



## **◆** 0CSクライミングボード(ウッドタイプ)仕様書

サイズ	A 2000mm×1000mm×15mm(3☆☆☆のみ) B 1800mm×900mm×15mm(3☆☆☆/4☆☆☆か) C 1800mm×900mm×15mm(3☆☆☆/4☆☆☆☆)
加工	表面/花崗岩風フリクション加工(サンドブラスト) A ホールド用ボルト穴 53個(M10 Tナット付) B ホールド用ボルト穴 28個(M10 Tナット付) C ホールド用ボルト穴 36個(M10 Tナット付)
強度	250kg以上(引っ張り) (自社調べ/ヒルティアンカー引抜きテスターによる)

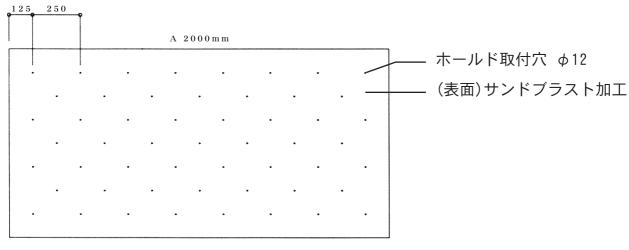

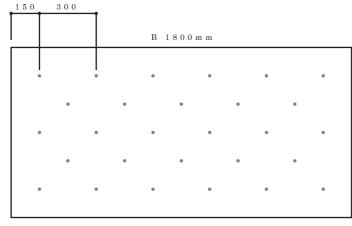

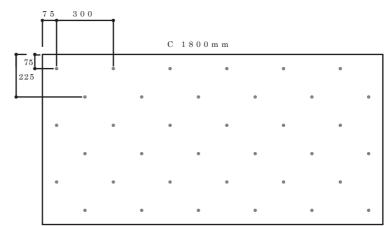



M10 Tナット(ユニクロメッキ)

ホールド取り付けには M10スクリューキャップボルト (六角穴付)を使用



株式会社オーシーエス 〒532-0021 大阪市淀川区田川北2-3-35 e-mail:ocsocs@dream.com TEL:06-6306-0914 FAX:06-6306-0943