


コンクリート直接取付ホールドの取り扱いに関するご注意

ホールドは樹脂でできています。落としたり、適正な範囲を超えた強い力（トルク）がかかると破損することがあります。取り扱いには十分注意し、定期的に点検を行ってください。

- (1) ホールドを取り付けているボルトが緩んで回転することがあります。
- (2) ホールドのボルトを締めているときに「ピシッ」という音がしたら、外見上は変化が無くとも内部にヒビが入っている可能性がありますので、そのホールドは破棄してください。
- (3) 取り付けの際のホールドの破損は、ほとんどの場合、アンカーが壁面に対して垂直にセットされていない為に起こります。わずかな歪みでも破損の原因となります。
- (4) コンクリート壁にホールドを取り付けした場合、非常に回転しやすく危険な為、お勧めできません。
やむを得ず取り付ける場合、以下の注意を厳守して下さい。
 - ①アンカーは正確に、垂直に打ってください。
 - ②アンカーボルトが壁面より出ないようにして下さい。
(壁面より少し中に入った方がよい。)
 - ③コンクリート面はフラットにして下さい。
 - ④アンカーをセットする時に、シリコンの注入はお止め下さい。

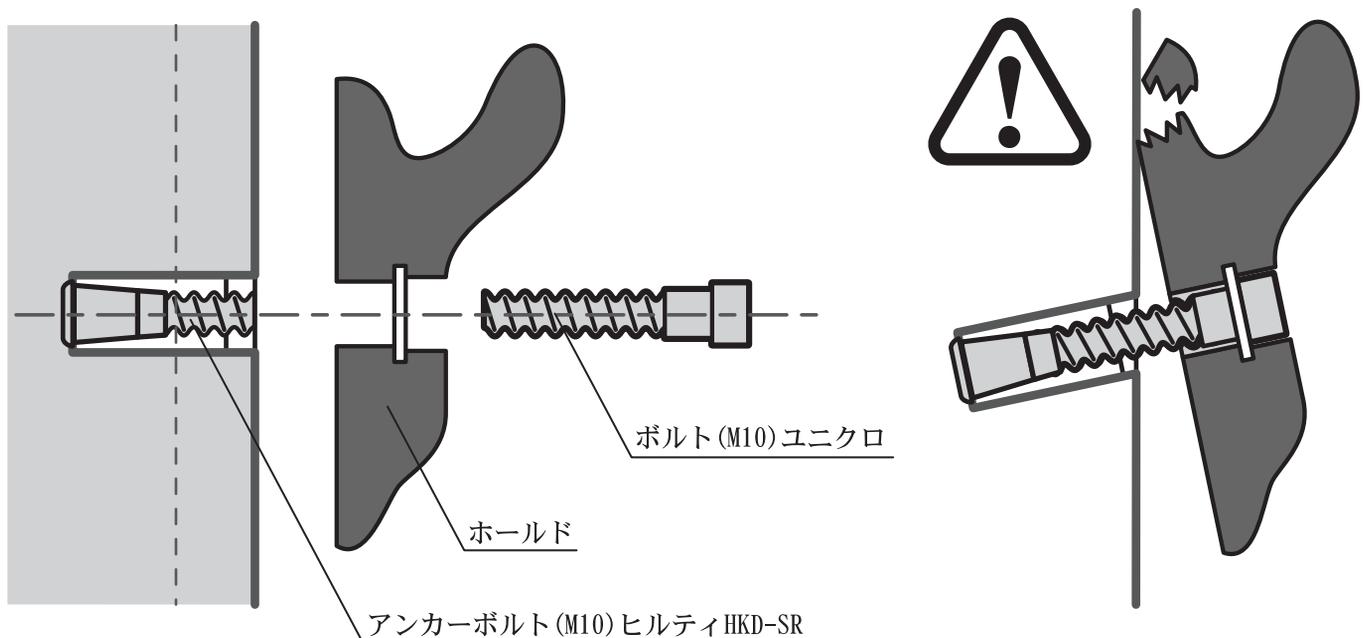

◆ アンカーの取り付けは当社にご相談下さい ◆

株式会社オーシーエス 〒532-0021 大阪市淀川区田川北2-3-35
e-mail:ocsocs@dream.com TEL:06-6306-0914 FAX:06-6306-0943